


Fourrure Pregymétal CD60-27/6

Fourrure PRÉGYMÉTAL CD60, profilé métallique en U, galvanisation Z100. Idéal pour les cloisons et plafonds suspendus avec double ossature. La fourrure PRÉGYMÉTAL CD60 est adaptée pour les plaques de plâtre à bords droits ou bord V. Épaisseur 60 mm, des ailes de 27 mm et une épaisseur de 0,6 mm.

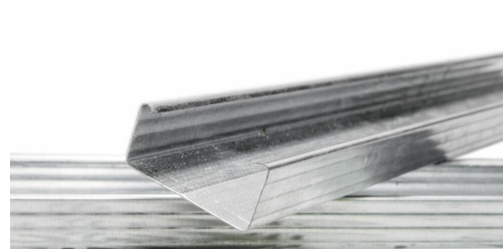

AVANTAGES

- Système à double ossature, rendant la structure plus rigide.
- Meilleure de planéité du plafond
- Revêtement anticorrosion
- Haute rigidité

APPLICATION

Réalisation de contre-cloisons et plafonds :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (séjour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, wc, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieur classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 100
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids au ML
Fourrure CD60-27/6 L3,00m PALX15paq	167390	300cm	6cm	0.6mm	0.57kg/m

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.