


## Fourrure PREGY MOB 79-25/5.5

La fourrure PRÉGY MOB est utilisée pour la réalisation de contre-cloison dans les maisons à ossature bois. C'est un profilé métallique en forme d'oméga.

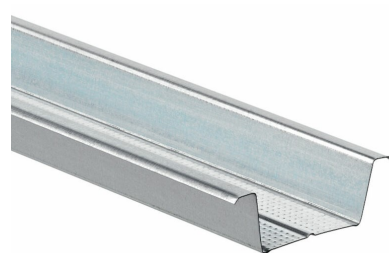

### AVANTAGES

- Encombrement suffisant pour passage de gaines électriques
- Facilité de mise en œuvre.

### APPLICATION

Réalisation de contre-cloison dans les maisons à ossature bois.

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 140 g/m <sup>2</sup>
Couleur	Gris

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
FOUR.MOB 79-25/5,5 L 3m PALx20paq	106295	300cm	7.9cm	0.55mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.