


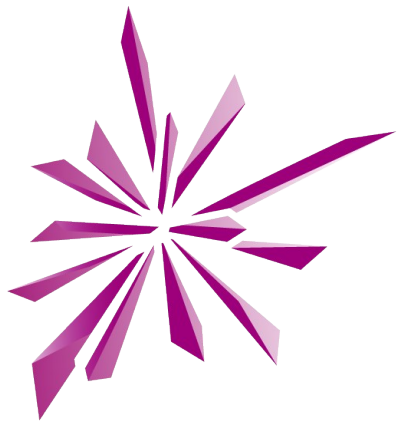

# Siniat

DOUBLAGES

## by etex

### PRÉGYMAX R5,05 Hydro BA13+160

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphitée à l'astif certifié ACERMI. Résistance thermique R5,05 m<sup>2</sup>.K/W. Disponible de 40 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.



#### AVANTAGES

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

#### APPLICATION

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux)

#### ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Réaction au feu      | B-s1,d0                 |
| Résistance thermique | 5.05m <sup>2</sup> .K/W |
| Certifications       | A+ ACERMI               |
| Classe de perméance  | P2                      |
| Couleur              | Gris                    |

#### PRODUITS

|                               | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur | Type d'isolant | Épaisseur d'isolant | Conductivité thermique (10°C) |
|-------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| MAX R5,05 HYD13+160 120*250X7 | 100894   | 250cm    | 120cm   | 173mm     | Polystyrene    | 160mm               | 0.032W/m K                    |
| MAX R5,05 HYD13+160 120*260X7 | 100897   | 260cm    | 120cm   | 173mm     | Polystyrene    | 160mm               | 0.032W/m K                    |
| MAX R5,05 HYD13+160 120*300X7 | 122314   | 300cm    | 120cm   | 173mm     | Polystyrene    | 160mm               | 0.032W/m K                    |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et d'origine Siniat de toute responsabilité.

19/06/2025