


Plafond PRÅ%GYMÅ%TAL TÅ%CLIP - 2 BA13 FLAM - REI60 - Sans isolant

- Cette solution Å©conomique permet de rÅ©duire le nombre de points de fixation au support grÅ©ce Å une ossature croisÅ©e dans le mÅ©me plan.
- Protection incendie des planchers : solutions rÅ©pondant Å des exigences feu REI 60.

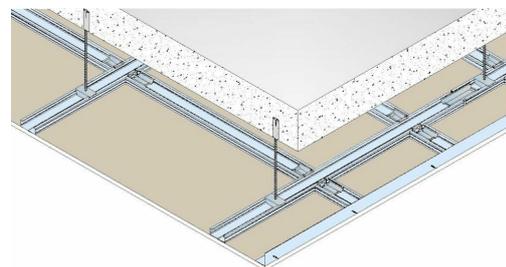

APPLICATION

- Plafond horizontal sous planchers pour toutes catÅ©gories et familles d'habitations ainsi que dans les ERP.

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dÅ©un plafond PRÅ%GYMÅ%TAL monoplan Å joints non apparents, sous combles perdus, de chez Siniat ou techniquement Å©quivalent.

Plafond constituÅ© en parement de 2 plaques de plÅ©tre PRÅ%GYFLAM BA13 vissÅ©es sur une ossature croisÅ©e en fourrures et entretoises PRÅ%GYMÅ%TAL S47 en acier galvanisÅ© et suspendue Å la structure support.

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÅ%GYLYS.

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÅ©me	2 PRÅ%GYFLAM BA13 Std ou A1
Ossature	Fourrure PRÅ%GYMÅ%TAL S47 - Entretoises S47 - Raccords TÅ%CLIP - Suspentes Pivot ou P41
RÅ©fÅ©rence PV feu	EFFECTIS EFR-21-004119
Classement de protection incendie	REI 60
RÅ©sistance au feu	60min
PortÅ©e maximale	1.2m
PIÅ©num	500mm
RÅ©fÅ©rence mÅ©canique	DTU 25-41
Entraxe ossature	600mm
Entraxe ossature secondaire	600mm
Supports compatibles	Planchers : BÅ©ton Cellulaire - BÅ©ton - Mixte acier/bÅ©ton - Bac acier collaborant - BÅ©ton prÅ©contraint - Bois

CONFIGURATION DU SYSTÅ©ME

	Entraxe ossature	Entraxe ossature secondaire	Entraxe suspentes	PIÅ©num
Fourrures S47 Å entraxe 60 cm	600mm	600mm	1200mm	500mm

La mise en oeuvre doit Å©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÅ©me sont donnÅ©es Å titre indicatif, contacter le service technique pour vÅ©rification. Toute modification de rÅ©fÅ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÅ©es et dÅ©gage Siniat de toute responsabilitÅ©.

05/05/2025

