


Plafond PRÉGYMÉTAL Téclip - 1 BA15 FLAM - REI120 - Fourrures S47 2

Plafond PRÉGYMÉTAL à joints non apparents constitué par vissage d'une ou plusieurs plaques de plâtre PRÉGYFLAM vissée(s) sur une ossature croisée suspendue à la structure support. Cette ossature est composée de fourrures S47 clipsées aux suspentes et d'entretoises S47 perpendiculaires liaisonnées aux fourrures par des raccords Téclip.

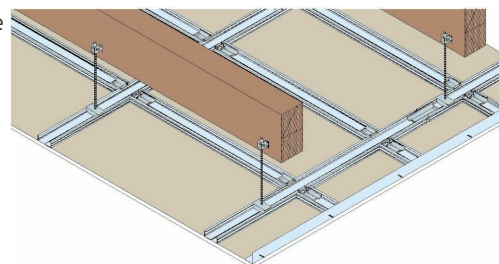

APPLICATION

Plafond horizontal sous planchers ou sous combles perdus pour toutes catégories et familles d'habitations ainsi que dans les ERP.

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'un plafond plan à joints non apparents PREGYMETAL TECLIP, sous plancher béton, de chez Siniat ou techniquement équivalent, constitué en parement de plaques de plâtre PREGYFLAM vissées sur une ossature croisée en fourrures et entretoises PREGYMETAL S47 en acier galvanisé suspendues à la structure support. Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÉGYLYS suivant procédé Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1 PRÉGYFLAM BA15
Ossature	Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot
Référence PV feu	EFFECTIS EFR-14-000137
Classement de protection incendie	REI
Résistance au feu	120min
Portée maximale	1.2m
Plénum	100mm
Référence mécanique	DTU 25-41
Entraxe ossature secondaire	500mm
Charge maximale (avec performance feu)	38kg
Supports compatibles	Plancher béton à entrevous

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Entraxe profilé secondaire	Entraxe suspentes
Entraxe 120 cm	1200mm	500mm	1200mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.