Plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL sur fourrures S47 - Suspente Pivot Acoustique - 2 BA13 dB - Isolant

- Plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL aux performances acoustiques amÃ©liorÃ©es par incorporation dâ€™une suspente antivibratile.
- Le Pivot Acoustique reprend une charge acoustique comprise entre 10 et 20 daN
- Dans cette configuration : la charge acoustique est de 17,1 daN, la frÃ©quence propre dynamique est de 8,5 Hz, la frÃ©quence de coupure est de 12 Hz, l'Ã©crasement sous charge est de 3 mm

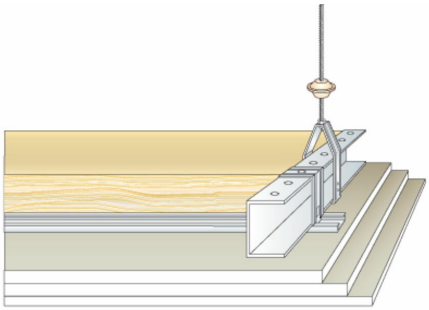

APPLICATION

- Tous locaux Ã fortes contraintes acoustiques

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dâ€™un plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL de chez Siniat ou techniquement Ã©quivalent.
Plafond plan, Ã joints non apparents, mis en oeuvre sous planchers ou combles perdus. Il est constituÃ© de 2 PRÃ‰GYPLAC BA13 dB, vissÃ©e sur une ossature en acier galvanisÃ© reliÃ©es avec des suspentes antivibratiles PRÃ‰GYMÃ‰TAL adaptÃ©es Ã la structure support.
Cette ossature sera choisie en fonction de la portÃ©e Ã franchir.
Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit PRÃ‰GYLYS.
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÃ¨me	2 PRÃ‰GYPLAC BA13 dB
Ossature	Fourrure PRÃ‰GYMÃ‰TAL S47 + Pivot acoustique
Type d'isolant	Laine de verre de 60 mm â‰¤ 1kg/mÂ²
PortÃ©e maximale	1.9m
RÃ©fÃ©rence mÃ©canique	DTU 25-41
Entraxe ossature	600mm
Charge maximale (hors performance feu)	37kg
Supports compatibles	Toutes structures, tous planchers.
Impact Carbone (Cycle A-D)	9.21kgCO2/m2
Carbon Impact Remark	URSA MRK 40 (60 mm)
Ã‰paisseur isolant	60mm

CONFIGURATION DU SYSTÃ¨ME

	Impact Carbone (Cycle A-D)	Type d'isolant	Ã‰paisseur isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrures S47 Ã entraxe 60 cm	9.21kgCO2/m2	Laine de verre 60 mm â‰¤ 1kg/mÂ²	60mm	600mm	1100mm

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

10/07/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON