


Plafond extérieur abrité PRÉGYWAB sur fourrures wab - 1 BA13 - Zone de vent 1 - Site normal

Plafond à joints non apparents constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGYWAB sur une ossature suspendue à la structure support par des suspentes PREGYMETAL WAB ou ULTRA WAB. Le dimensionnement mécanique dépend en outre de la zone de vent, de l'exposition par rapport au vent, de l'altitude du plafond, de la hauteur du plénum et de la présence ou non d'un buton anti-soulèvement. Consultez Conseil PRO.

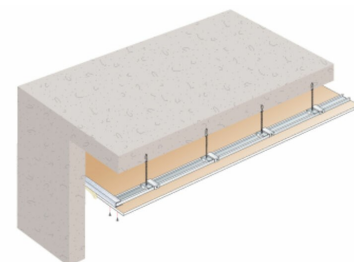

APPLICATION

Plafonds extérieurs abrités en France (Métropole + Départements et Régions d'Outre-Mer) : Porche, loggia, balcon, coursive de bâtiment, préau, autres...

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'un plafond plan à joints non apparents en extérieur abrité PREGYMETAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, constitué en parement extérieur d'une plaque de plâtre PRÉGYWAB vissée sur fourrures PRÉGYWAB en acier galvanisé suspendues sous dalle béton avec butons anti-soulèvement. Traitement des joints par bande pour joints et enduit PRÉGYWAB suivant procédé Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1 PRÉGYWAB BA13
Ossature	Fourrure S47 wab
Plénum	300mm
Référence mécanique	DTA 9/15-1002 - Nous consulter
Charge maximale (hors performance feu)	38kg
Supports compatibles	Charpente ou plancher bois / béton

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature
Entraxe 50 cm	500mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.