Cloison PRÉGYWAB® D72/48 - EI60 - 39dB - M48-35 Wab - Isolant

- Cloison PRÉGYWAB® pour locaux humides, constituée de plaques PRÉGYWAB®, vissées sur une ossature PRÉGYMÉTAL WAB en acier galvanisé.
- Les joints sont réalisés avec l'enduit PRÉGYWAB® associé à une bande à joint spéciale WAB en grille de verre non adhésive.

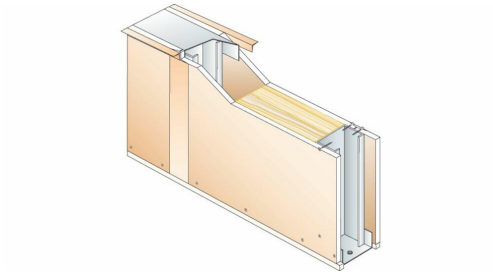

APPLICATION

- Locaux humides collectifs EB+c et EC (cuisines collectives, douches collectives ou individuelles, sanitaires accessibles au public, vestiaires collectifs, laveries collectives, ...)

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse PRÉGYMÉTAL, adaptée aux locaux très humides EB+C et EC, de chez Siniat ou techniquement équivalent, constituée de plaques de plâtre PRÉGYWAB®, composées d'un cœur spécialement formulé et d'un parement non tissé hydrofugé renforcé, vissées sur une ossature métallique WAB.
Traitement des joints par bande pour joints et enduit de la gamme PRÉGYWAB® suivant les recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1+1 PRÉGYWAB® BA13
Ossature	Montant PRÉGYMÉTAL WAB M48-35
Épaisseur totale	72mm
Hauteur maximale	3.4m
Type d'isolant	Laine de roche d'une densité de 66 kg/m3
Référence PV feu	EFECTIS 09-V-142 + Ext.10/2 Rév.1
Classement de protection incendie	EI 60
Résistance au feu	60min
Référence acoustique	Simulation Acoustique
Rw+C	39dB
Référence mécanique	DTA CSTB 9/14-1004*V4
Épaisseur isolant	50mm

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent
M48-35 WAB accolés à entraxe 40 cm	400mm	3.4m	200N/m²
M48-35 WAB accolés à entraxe 60 cm	600mm	3m	200N/m²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

22/04/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON