


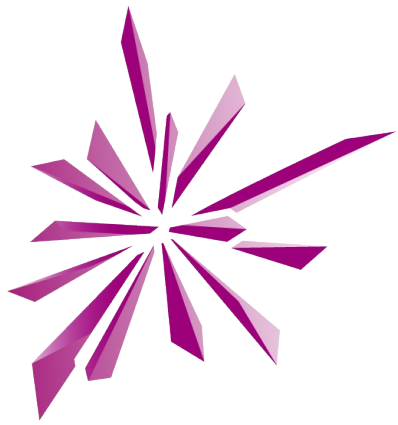

Siniat

CLISOIRS


by etex

Cloison PRÄ%GYWABÂ® D95/70 - 42dB - M70-35 Wab - Isolant

- Cloison PRÄ%GYWABÂ® pour locaux humides, constituée de plaques PRÄ%GYWABÂ®, vissées sur une ossature PRÄ%GYMÄ%TAL WAB en acier galvanisé.
- Les joints sont réalisés avec l'enduit PRÄ%GYWABÂ® associé à une bande à joint spéciale WAB en grille de verre non adhésive.

APPLICATION

- Locaux humides collectifs EB+C et EC (cuisines collectives, douches collectives ou individuelles, sanitaires accessibles au public, vestiaires collectifs, laveries collectives, etc.)
- En entraxe de 60 cm : Cas A, chocs de service de 60 Joules selon la définition du DTU 25-41 avec ou sans finition carrelage
- En entraxe de 40 cm : Cas B, chocs de service de 120 Joules selon la définition du DTU 25-41 avec finition carrelage



DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse PRÄ%GYMÄ%TAL, adaptée aux locaux träs humides EB+C et EC, de chez Siniat ou techniquement équivalent, constituée de plaques de plâtre PRÄ%GYWABÂ®, composées d'un câtur spécialement formulé et d'un parement non tissé hydrofugé renforcé, vissées sur une ossature métallique WAB. Traitement des joints par bande pour joints et enduit de la gamme PRÄ%GYWABÂ® suivant les recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1+1 PRÄ%GYWABÂ® BA13
Ossature	Montant PRÄ%GYMÄ%TAL WAB M70-35
Épaisseur totale	95mm
Hauteur maximale	4.6m
Référence acoustique	Simulation Acous STIFF
Rw+C	42dB
Référence mécanique	DTA CSTB 9/14-1004*V6
Épaisseur isolant	70mm

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent
M70-35 WAB accolés à entraxe 40 cm	400mm	4.8m	200N/m²
M70-35 WAB accolés à entraxe 60 cm	600mm	4.3m	200N/m²
M70-35 WAB simples à entraxe 40 cm	400mm	4m	200N/m²
M70-35 WAB simples à entraxe 60 cm	600mm	3.6m	200N/m²

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et datées Siniat de toute responsabilité.

16/07/2025