


Plafond PRÉGYMÉTAL autoportant sur montants - 2 BA18 S - R60 - M70-35 - LV200 mm

- Plafond sans suspente monté de mur à mur.
- Hautes performances mécaniques et conformes aux exigences de la réglementation incendie.

APPLICATION

- Plafond répondant à la réglementation incendie pour tous bâtiments habitations, ERP, IGH, etc.
- Ces plafonds sont valides pour des performances R60 sous toutes structures avec ou sans isolants de type : laine de verre de 200 mm (13kg/m³), Biofib'Trio de 100 mm (30kg/m³) ou fibres de bois (consulter Conseil PRO pour un redimensionnement des ossatures).
- Cette solution permet de répondre à de fortes contraintes acoustiques ou lorsqu'il n'est pas possible de se fixer à un support

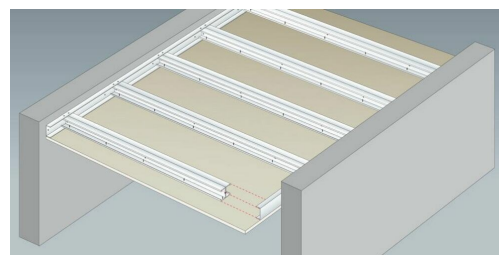

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'un plafond autoportant PRÉGYMÉTAL de chez Siniat ou techniquement équivalent.

Plafond plan, à joints non apparents, mis en oeuvre sous planchers ou combles perdus. Il est constitué en parement de plaques de plâtre PRÉGY, vissées sur une ossature en acier galvanisé : montants PRÉGYMÉTAL. Cette ossature, fixée sur des murs porteurs périphériques sera choisie en fonction de la portée à franchir.

Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit PRÉGYLYS.

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	2 PRÉGYPLAC BA18 S
Ossature	Montant PRÉGYMÉTAL M70-35
Type d'isolant	- Isolant de 200 mm, plénum minimum de 160 mm au dessus de l'isolant - Si mise en oeuvre de 100 mm minimum d'isolant sous les solives, l'épaisseur restante peut être mise entre les solives. Dans ce cas, pas de vide d'air exigé (voir Ext.18/4)
Référence PV feu	EFFECTIS EFR-17-000927 + Ext.17/2, 18/4
Classement de protection incendie	R 60
Résistance au feu	60min
Portée maximale	2.45m
Référence mécanique	DTU 25-41
Entraxe ossature	500mm
Supports compatibles	Sous combles perdus (structures bois, acier, béton)

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Type d'isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
M70-35 accolés à entraxe 50 cm	Laine de verre de 200 mm (13kg/m ³), ou, Biofib'Trio de 100 mm (30kg/m ³)	500mm	2450mm

29/11/2022

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

29/11/2022