Plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL sur fourrures S47 - 2 BA13 - REI30 - Isolant

- Les plafonds PRÃ‰GYMÃ‰TAL rÃ©sistants au feu, apportent une protection incendie de diffÃ©rents types de structures ou de planchers.
- La composition du plafond dÃ©pend de l'exigence rÃ¨glementaire.
- Leur mise en oeuvre est rapide et la large gamme d'ossatures et de suspentes permettent de s'adapter aux contraintes du chantier.

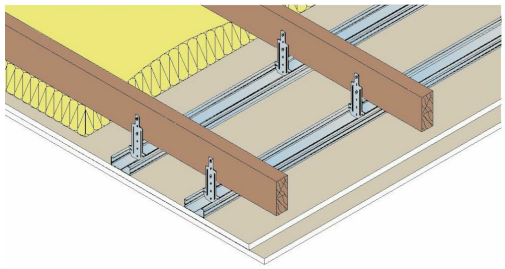

APPLICATION

* Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catÃ©gories d'ERP.
* En renovation ou en construction neuve
* Protection incendie des planchers bois

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dâ€™un plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL de chez Siniat ou techniquement Ã©quivalent.
Plafond plan, Ã joints non apparents, mis en oeuvre sous planchers. Il est constituÃ© en parement de plaques de plÂ¢tre PRÃ‰GY, vissÃ©es sur une ossature en acier galvanisÃ© reliÃ©es avec des suspentes PRÃ‰GYMÃ‰TAL adaptÃ©es Ã la structure support. Cette ossature sera choisie en fonction de la portÃ©e Ã franchir.
Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit PRÃ‰GYLYS.
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÃ¨me	2 PRÃ‰GYPLAC BA13 Std
Ossature	Fourrure PRÃ‰GYMÃ‰TAL S47 + Suspente pivot ou P41
Type d'isolant	- Laine de verre comprise entre 60 Ã 260 mm - Isolant biosourcÃ© de type Biofib'Trio de 100 mm mini - Fibre de bois de 200 mm mini (classe de rÃ©action au feu minimale E et masse volumique minimale de 50 kg/m3). Dans ce cas, nous consulter pour un redimensionnement des ossatures. - Si 60 mm d'isolant minimum sous les solives, l'Ã©paisseur restante peut Ãªtre mise entre les solives. Dans ce cas, pas de vide d'air exigÃ© (voir Ext.18/1)
RÃ©fÃ©rence PV feu	EFECTIS EFR-16-002661 B RÃ©v.1
Classement de protection incendie	REI 30
RÃ©sistance au feu	30min
PortÃ©e maximale	1.15m
PlÃ©num	220mm
RÃ©fÃ©rence mÃ©canique	DTU 25-41
Entraxe ossature	500mm
Charge maximale (avec performance feu)	38kg
Supports compatibles	Plancher bois
Impact Carbone (Cycle A-D)	11.4kgCO2/m2

05/05/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

CONFIGURATION DU SYSTÃ¨ME

	Impact Carbone (Cycle A-D)	Type d'isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrure S47 Ã entraxe 50 cm	11.4kgCO2/m2	Laine de verre comprise entre 60 mm Ã 260 mm ou Biofib'Trio 100 mm (30kg/m3)	500mm	1150mm

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

05/05/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON