PLAFONDS

# Plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL sur Fourrures S47 - 1 SYNIA DÃ©co 4BA13 - Avec isolant

- Plafond constituÃ© par vissage de plaques de plÃ¢tre PRÃ‰GY sur une ossature mÃ©tallique fixÃ©e Ã  la structure support avec les suspentes PRÃ‰GYMÃ‰TAL.
- Choix de l'ossature et des suspentes selon la portÃ©e Ã  franchir, le nombre de plaques de plÃ¢tre et le type de support.

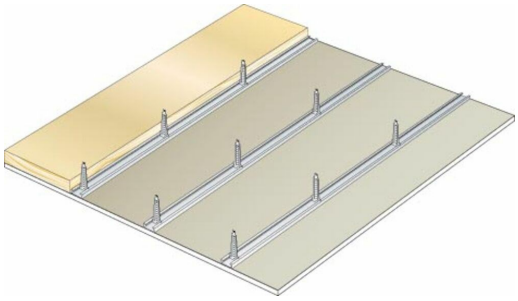

## APPLICATION

- Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catÃ©gories d'ERP.
- En rÃ©novation ou en construction neuve

## DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dâ€™un plafond PRÃ‰GYMÃ‰TAL de chez Siniat ou techniquement Ã©quivalent.
Plafond plan, Ã  joints non apparents, mis en oeuvre sous planchers ou combles perdus. Il est constituÃ© en parement de plaques de plÃ¢tre PRÃ‰GY, vissÃ©es sur une ossature en acier galvanisÃ© reliÃ©es avec des suspentes PRÃ‰GYMÃ‰TAL adaptÃ©es Ã  la structure support. Cette ossature sera choisie en fonction de la portÃ©e Ã  franchir.
Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit PRÃ‰GYLYS.
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition du systÃ¨me** | 1 SYNIA DÃ‰CO 4 BA13 |
| **Ossature** | Fourrure PRÃ‰GYMÃ‰TAL S47 + Suspente pivot ou P41 |
| **Type d'isolant** | Isolant de 3kg/mÃ² |
| **PortÃ©e maximale** | 1.2m |
| **RÃ©fÃ©rence mÃ©canique** | DTU 25-41 |
| **Entraxe ossature** | 500mm |
| **Charge maximale (hors performance feu)** | 38kg |
| **Supports compatibles** | Sous structures porteuses bois/ acier/ bÃ©ton de charpente de toiture ou planchers |

## CONFIGURATION DU SYSTÃ¨ME

| | Type d'isolant | Entraxe ossature | Entraxe suspentes |
|---|---|---|---|
| **Fourrure S47 Ã  entraxe 50 cm** | Laine de verre â‰¤ 3kg/mÃ² | 500mm | 1200mm |
| **Fourrure S47 Ã  entraxe 60 cm** | Laine de verre â‰¤ 3kg/mÃ² | 600mm | 1200mm |

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã  titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

17/06/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

inspiring ways of living