


Plafond PRÉGYMÉTAL sur fourrures - 1 SYNIA déco 4BA13 - Avec isolant

- Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL.
- Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

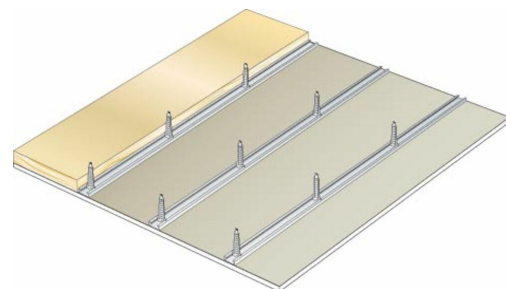

APPLICATION

- Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP.
- En rénovation ou en construction neuve

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'un plafond PRÉGYMÉTAL de chez Siniat ou techniquement équivalent.

Plafond plan, à joints non apparents, mis en oeuvre sous planchers ou combles perdus. Il est constitué en parement de plaques de plâtre PRÉGY, vissées sur une ossature en acier galvanisé reliées avec des suspentes PRÉGYMÉTAL adaptées à la structure support. Cette ossature sera choisie en fonction de la portée à franchir.

Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit PRÉGYLYS.

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1 SYNIA DÉCO 4 BA13
Ossature	Fourrures PRÉGYMÉTAL S47
Type d'isolant	Isolant de 3kg/m ²
Portée maximale	1.2m
Référence mécanique	DTU 25-41
Entraxe ossature	60mm
Charge maximale (hors performance feu)	38kg
Supports compatibles	Sous structures porteuses bois/ acier/ béton de charpente de toiture ou planchers

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrures S47 à entraxe 50 cm	500mm	1200mm
Fourrures S47 à entraxe 60 cm	600mm	1200mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.