




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

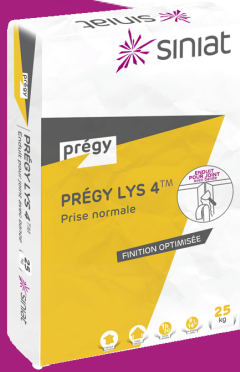

PREGY LYS 4

Description

Enduit Joints poudre à Prise normale. Idéal pour tous chantiers.

+ produit

- Grain fin
- Finition soignée
- Bonne dureté

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
4h	6h à 8h	7 jours Conformément au DTU 25.41	11,5L / 25kg	330 g/m ²	25 kg = 75 m ²

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
99238	sac de 25kg	50	1250	3334160304270

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com