


## FOURRURE PRÉGYMÉTAL CD60

La fourrure PRÉGYMÉTAL CD60 permet la réalisation de contre-cloisons et de plafonds suspendus avec double ossature, principalement pour la pose de plaques de plâtre à bords droits ou bords V. C'est un profilé en forme de U.

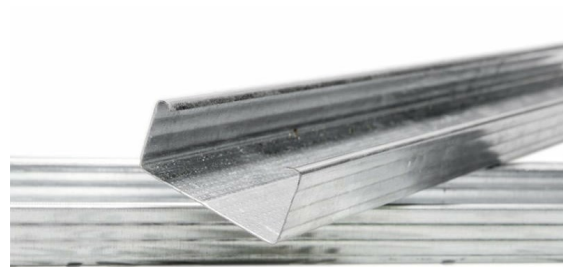

### APPLICATION

Réalisation de contre-cloisons et plafonds.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Norme Européenne
A1	EN14195

### PRODUITS

	Épaisseur	Galvanisation	Certifié NF
Fourrure PRÉGYMÉTAL CD60	0,6 mm	Z100	non