


PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES S47 - CREASON WAB C10 N8 BA13

APPLICATION

Plafonds particulièrement adaptés à l'aménagement ou la réhabilitation dans les locaux très humides : EB+c et EC (hors hammam).

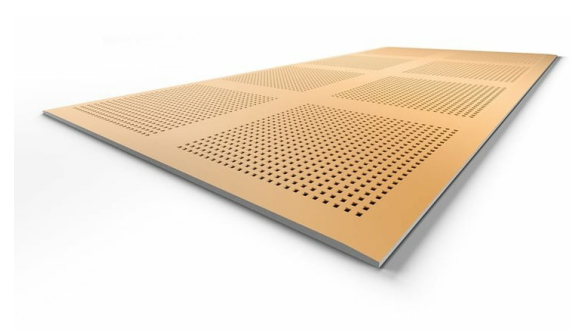

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Pression au vent	Références
1 Creason WAB C10 N8 BA13	Fourrure S47 WAB ou Ultra WAB	10 daN/m ²	DTA 9_15_1009_v1

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Plénum	Type d'isolant	Absorption acoustique α_w	Référence acoustique	Entraxe ossature	Entraxe suspendes
20 cm	Laine de verre - 60 mm \leq 3kg/m ²	0,65	AC17-26070498-2 Essai 2	30 cm	1,2 m
20 cm	Sans laine minérale	0,55	AC17-26070498-2 Essai 1	30 cm	1,2 m