


## PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES S47 - CREASON WAB L5-80 N8 BA13

### APPLICATION

Plafonds particulièrement adaptés à l'aménagement ou la réhabilitation dans les locaux très humides : EB+c et EC (hors hammam).

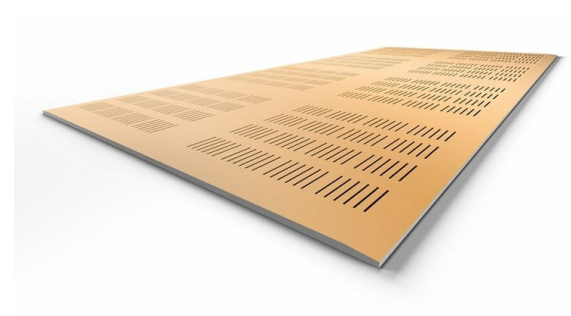

### PROPRIÉTÉS

| Composition du système      | Ossature                      | Pression au vent      | Références       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 Creason WAB L5-80 N8 BA13 | Fourrure S47 WAB ou Ultra WAB | 10 daN/m <sup>2</sup> | DTA 9_15_1009_v1 |

### CONFIGURATION DU SYSTÈME

| Plénum | Type d'isolant                                   | Absorption acoustique $\alpha_w$ | Référence acoustique                | Entraxe ossature | Entraxe suspentes |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 10 cm  | Laine de verre - 75 mm $\leq$ 3kg/m <sup>2</sup> | 0,5                              | RE Acoustique SINIAT TSRR-17300-T60 | 30 cm            | 1,2 m             |
| 30 cm  | Sans laine minérale                              | 0,45                             | RE Acoustique SINIAT TSRR-17300-T40 | 30 cm            | 1,2 m             |