


PLAFOND PRÉGYMÉTAL CONTOUR + LAINE MINÉRALE

Plafond cintré à joints non apparents constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature PRÉGYMÉTAL S47 liée à une ossature primaire (gabarit courbe) suspendue par pattes à la structure support.

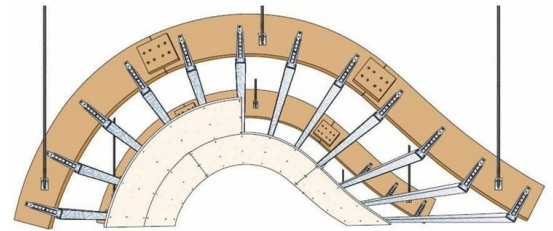

BÉNÉFICE SYSTÈME

Création de formes arrondies en plafond pour toute courbure de rayon $R > 30$ cm. Ouvrage sec à parement homogène avec les cloisons et les doublages PRÉGY présentant une surface lisse, sans joints apparents et apte à recevoir tout type de finition. Adjonction de matelas de laine minérale et réglage de la hauteur des plénums en fonction des contraintes thermiques et acoustiques.

APPLICATION

Plafond courbe. Habillage de voûte. Création ou aménagement de comble cintré. Aménagement de locaux, (commerces, logements, ...). Création de formes décoratives variées.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références
1 Prégyploc BA13 Std ou 2 Prégyploc BA6 + Fourrure S47 + Gabarit bois	Fourrure S47	Laine minérale - 60 mm	Les dispositions constructives dépendent essentiellement du rayon de courbure minimum de l'ouvrage et concernent : l'entraxe des fourrures, l'entraxe des gabarits, le mode de préparation des plaques. Consulter Conseil PRO.

Charge admissible de la suspente
38 daN

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
Fourrure S47	1,2 m	10 daN/m ²