


PLAFOND PRÉGYMÉTAL XL SUR FOURRURES S47 - 2 BA13 PRÉGY XL - REI30 - LAINE DE VERRE

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY XL BA13 sur une ossature métallique fourrures S47, d'entraxe élargi à 800 mm. Ossature fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

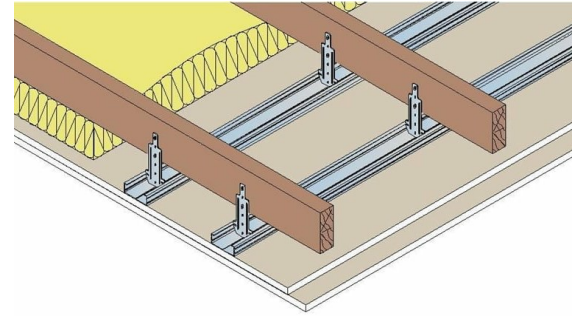

BÉNÉFICE SYSTÈME

Plaque ultra rigide permettant un entraxe élargi de 800 mm en plafond. Meilleure productivité : jusqu'à 30% de temps gagné sur la mise en œuvre par rapport à une solution classique (entraxe 600mm), économie de matériel. Technique de pose traditionnelle.

APPLICATION

Plafond horizontal ou rampant sous planchers ou combles pour toutes les familles d'habitation, ainsi que toutes les catégories d'ERP.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références	Supports compatibles
2 Prégy XL BA13	Fourrure S47	Laine de verre - 200 mm à 400 mm	DTA 9_16-1035_01Mod	Béton Précontraint - Béton Acier - Bois

Plénum	Charge admissible de la suspente	Référence PV feu
22 cm	32 daN	EFFECTIS EFR-15-H-002947 Ext.16/1 Attention : si laine = 400 mm réduire la portée à 1,10m

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
Fourrure S47	75 cm	1,2 m	10 daN/m ²
Fourrure S47	80 cm	1,15 m	10 daN/m ²