


## PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES S47 - 2 BA18 S - R60 - SANS ISOLANT

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

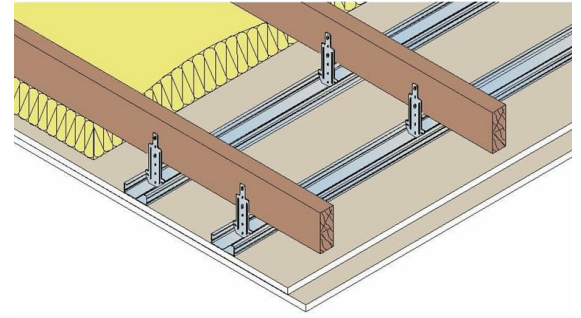

### BÉNÉFICE SYSTÈME

Modulation de la résistance au feu du support en fonction de la composition du plafond, choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

### APPLICATION

Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP. Protection incendie des structures bois - acier - béton.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Références	Supports compatibles
2 Prégyploc BA18 S	Fourrure S47	Sans isolant, plénum mini de 19 cm dont 4 cm sous la solive	Charpente

Plénum	Résistance au feu	Référence PV feu
19 cm	R 60 min	EFFECTIS EFR-16-002902

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
Fourrure S47	50 cm	1,05 m	10 daN/m <sup>2</sup>