


## PLAFOND EXTÉRIEUR ABRITÉ PRÉGYWAB SUR FOURRURES AVEC BUTON - 1 BA13

Plafond à joints non apparents constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGYWAB sur une ossature suspendue à la structure support par des suspentes PRÉGYMETAL WAB ou ULTRA WAB. Le dimensionnement mécanique dépend en outre de la zone de vent, de l'exposition par rapport au vent, de l'altitude du plafond, de la hauteur du plénum et de la présence ou non d'un bouton anti-soulèvement. Consultez Conseil PRO.

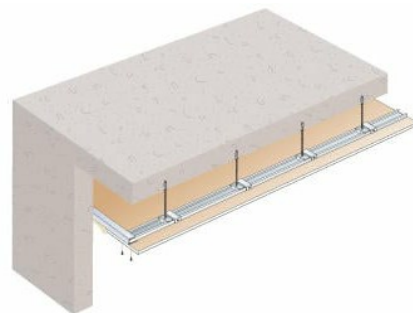

### BÉNÉFICE SYSTÈME

Très haute résistance à l'eau et à l'humidité ambiante de la plaque, de l'enduit, de la bande, des ossatures, et des vis du système PRÉGYWAB. Plaque de couleur orange spécifique facilitant l'identification sur chantier. Mise en œuvre aisée et traditionnelle, proche des dispositions du DTU 25.41. Homogénéité de système avec les autres ouvrages en plaques de plâtre. Plaque hydrofugée et haute dureté de type (H1I) selon la norme EN 520.

### APPLICATION

Plafonds extérieurs abrités en France (Métropole + Départements et Régions d'Outre-Mer) : Porche, loggia, balcon, coursive de bâtiment, préau, autres...

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Références
1 PrégYWab BA13	Fourrure S47	DTA 9/15-1002 - Nous consulter

Charge admissible de la suspente
38 daN

### CONFIGURATIONS POSSIBLES DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrure S47	50 cm	0,75 m