


## PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES - 1 BA18 - REI30 + LAINE MINÉRALE\_2

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

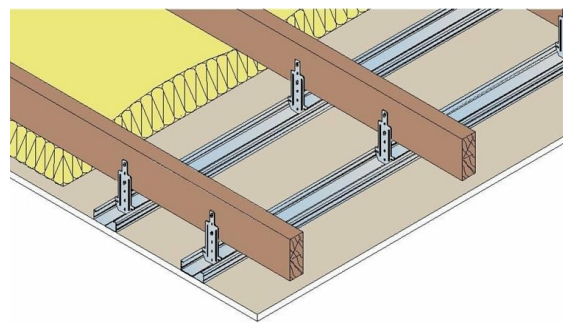

### BÉNÉFICE SYSTÈME

Modulation de la résistance au feu du support, en fonction de la composition du plafond, choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

### APPLICATION

Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP.  
Protection incendie des structures bois - acier - béton

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références
1 Prégyploc BA18 Std	Fourrure S47	Laine minérale - 240 mm	DTU 25-41

Charge admissible de la suspente	Résistance au feu	Référence PV feu
38 daN	REI 30 min	CSTB RS07-131 + ext 08/1 + ext 09/4

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrure S47	50 cm	1,2 m