


PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES - 1 BA18 - REI30 + LAINE MINÉRALE ≤ 3KG/M²

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

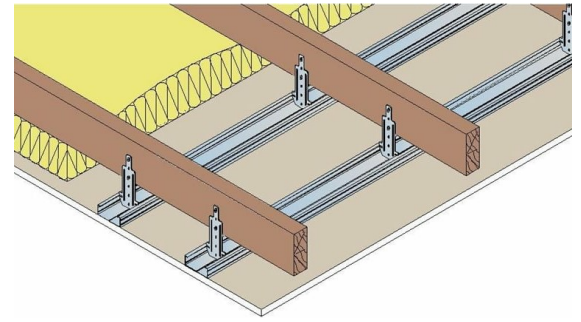

BÉNÉFICE SYSTÈME

Modulation de la résistance au feu du support, en fonction de la composition du plafond, choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

APPLICATION

Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP.
Protection incendie des structures bois - acier - béton

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références
1 Prégyploc BA18 Std	Fourrure S47	Laine minérale ≥ 60 mm	DTU 25-41

Charge admissible de la suspenste	Résistance au feu	Référence PV feu
38 daN	REI 30 min	Annexe Eurocode Bois, REI sous plancher bois

CONFIGURATIONS POSSIBLES DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrure S47	50 cm	1,2 m