


PLAFOND PRÉGYMÉTAL TÉCLIP - 1 BA15 FLAM - R60 - FOURRURES S47

Plafond PRÉGYMÉTAL à joints non apparents constitué par vissage d'une ou plusieurs plaques de plâtre PRÉGYFLAM vissée(s) sur une ossature croisée suspendue à la structure support. Cette ossature est composée de fourrures S47 clipsées aux suspentes et d'entretoises S47 perpendiculaires liaisonnées aux fourrures par des raccords Téclip.

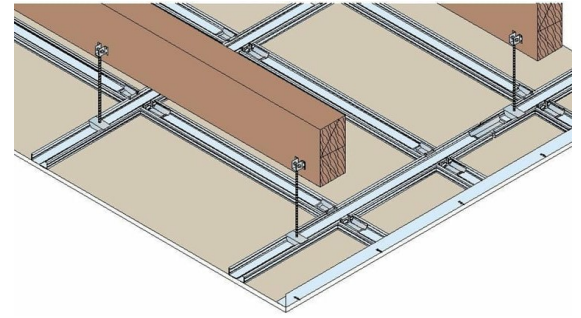

BÉNÉFICE SYSTÈME

Cette solution économique permet de réduire le nombre de points de fixation au support grâce à une ossature croisée dans le même plan. Protection incendie des charpentes et planchers : solutions répondant à des exigences feu de EI30 à EI120.

APPLICATION

Plafond horizontal sous planchers ou sous combles perdus pour toutes catégories et familles d'habitations ainsi que dans les ERP.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références
1 Prégyflam BA15	Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot ou P41 - Sous structure bois solives $\geq 220 \times 75$ mm	Sans isolant	DTU 25-41

Plénum	Charge admissible de la suspenste	Résistance au feu	Référence PV feu
26 cm	38 daN	R 60 min	Estimation base EFECTIS 07-H-406 - Nous consulter

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe profilé secondaire	Entraxe suspentes
Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot ou P41 - Sous structure bois solives $\geq 220 \times 75$ mm	120 cm	40 cm	1,2 m