


## PLAFOND PRÉGYMÉTAL TÉCLIP - 1 BA15 FLAM - REI30 - FOURRURES S47

Plafond PRÉGYMÉTAL à joints non apparents constitué par vissage d'une ou plusieurs plaques de plâtre PRÉGYFLAM vissée(s) sur une ossature croisée suspendue à la structure support. Cette ossature est composée de fourrures S47 clipsées aux suspentes et d'entretoises S47 perpendiculaires liaisonnées aux fourrures par des raccords Téclip.

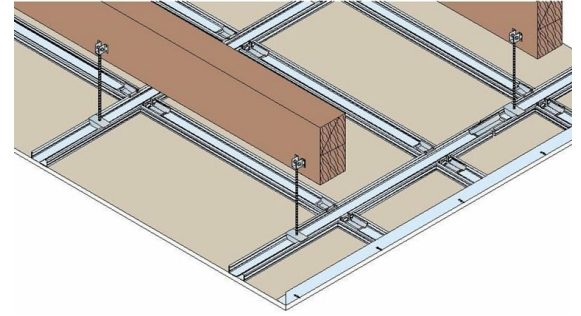

### BÉNÉFICE SYSTÈME

Cette solution économique permet de réduire le nombre de points de fixation au support grâce à une ossature croisée dans le même plan. Protection incendie des charpentes et planchers : solutions répondant à des exigences feu de EI30 à EI120.

### APPLICATION

Plafond horizontal sous planchers ou sous combles perdus pour toutes catégories et familles d'habitations ainsi que dans les ERP.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références
1 Prégylam BA15	Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot ou P41	Sans isolant	DTU 25-41

Plénum	Charge admissible de la suspenste	Résistance au feu	Référence PV feu
26 cm	38 daN	REI 30 min	EFFECTIS 09-A-011

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot ou P41	120 cm	1,2 m