


PLAFOND PRÉGYMÉTAL TÉCLIP - 3 BA15 FLAM - R90 - FOURRURES S47 - LAINE DE VERRE

Plafond PRÉGYMÉTAL à joints non apparents constitué par vissage d'une ou plusieurs plaques de plâtre PRÉGYFLAM vissée(s) sur une ossature croisée suspendue à la structure support. Cette ossature est composée de fourrures S47 clipsées aux suspentes et d'entretoises S47 perpendiculaires liaisonnées aux fourrures par des raccords Téclip.

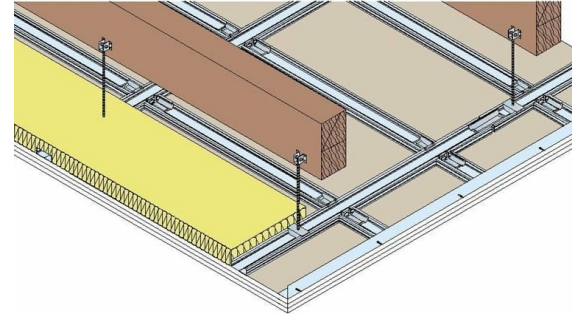

BÉNÉFICE SYSTÈME

Cette solution économique permet de réduire le nombre de points de fixation au support grâce à une ossature croisée dans le même plan. Protection incendie des charpentes et planchers : solutions répondant à des exigences feu de EI30 à EI120.

APPLICATION

Plafond horizontal sous planchers ou sous combles perdus pour toutes catégories et familles d'habitations ainsi que dans les ERP.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant
3 Prégyflam BA15	Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot ou P41	Laine de verre - 45 mm

Plénum	Charge admissible de la suspenste	Résistance au feu	Référence PV feu
27 cm	38 daN	R 90 min	Estimation* EFECTIS 12-H-199 * Si un avis de chantier était demandé, il conviendrait de le prévoir dans le budget du chantier

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspentes Pivot ou P41	120 cm	60 cm	10 daN/m ²