


PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR MONTANTS - 2 BA15 FLAM - REI60 - M90-50 - LAINE DE VERRE 2

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

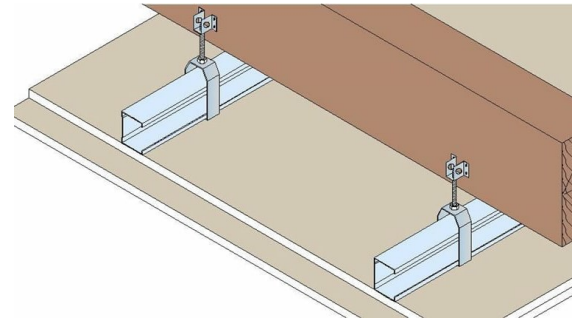

BÉNÉFICE SYSTÈME

Modulation de la résistance au feu du support en fonction de la composition du plafond, choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

APPLICATION

Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP. Protection incendie des structures bois - acier - béton

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Supports compatibles
2 Prégyflam BA15	M90-50	Laine de verre - 200 mm à 260 mm	Rampant

Plénum	Charge admissible de la suspente	Résistance au feu	Référence PV feu
43 cm	120 daN	REI 60 min	EFFECTIS 07-U-240 + ext 09/1

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
boxés	40 cm	3,75 m	10 daN/m ²
simples	40 cm	3,05 m	10 daN/m ²