


## PROTECTION DES STRUCTURES ACIER PRÉGYMÉTAL - FLAM 1 BA13 - R30

Habillage de structure métallique (poteaux et poutres) par vissage de une à trois plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature secondaire en acier galvanisé.

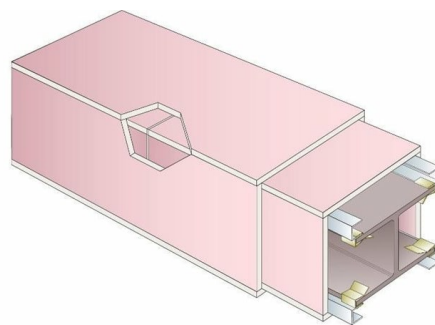

### BÉNÉFICE SYSTÈME

Technique sèche productive et homogène avec les cloisons, doublages et plafonds PRÉGYMETAL. Grande variété de montages adaptés aux exigences de réaction au feu des parements et de stabilité au feu des structures.

### APPLICATION

Tous types de bâtiment pour lesquels sont requis : Une réaction au feu A2-s1,d0 ou A1. Une stabilité au feu 1/4 h à 2 h.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Supports compatibles
1 Prégylam BA13	Rail 36-30 + Clip	Poutres et Poteaux H et I, massiveté < 270 m <sup>-1</sup>

Résistance au feu	Référence PV feu
R 30 min	Efectis EFR-15-U-001085

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature
Rail 36-30 + Clip