


## PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES S47 - 2 BA18 S - R60

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

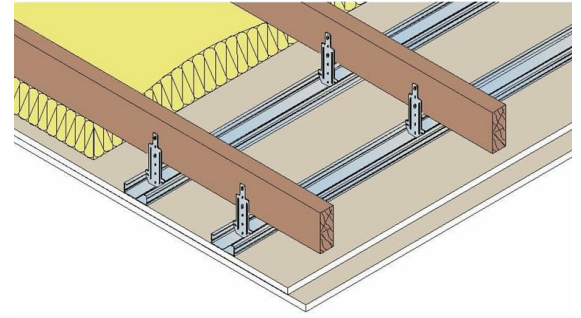

### BÉNÉFICE SYSTÈME

Modulation de la résistance au feu du support en fonction de la composition du plafond, choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

### APPLICATION

Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP. Protection incendie des structures bois - acier - béton.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature
2 Prégyplac BA18 S	Fourrures S47

Plénum	Résistance au feu	Référence PV feu
19 cm	R 60 min	EFFECTIS EFR-16-002902

### CONFIGURATIONS POSSIBLES DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe suspentes
Fourrures S47	1,1 m